



Újrahasznosított termékek kereskedelme

Jager Pipe Water mezőgazdasági csövek


A polietilén csövek rendkívül sokoldalú és megbízható termékcsaládot alkotnak, amelyet csővezetékekhez már évtizedek óta alkalmaznak. Kiemelkedő teljesítményüknek és tartósságuknak köszönhetően napjainkban is első számú választásnak számítanak a mezőgazdaság területén, ahol alapvető elvárás a biztonság, a rugalmasság és a hosszú élettartam..

A JPW csövek előnyei közé tartozik a sima belső felület, amely mérsékli a súrlódást, a korrózióval szembeni ellenállóság, továbbá a rugalmasság és a fáradással szembeni ellenállóképesség. Könnyű súlyuk miatt könnyen mozgathatók és szerelhetők, ami gyors telepítést és alacsonyabb kivitelezési költséget eredményez. Élettartamuk akár 50-100 év is lehet, stabil vízminőséget és minimális karbantartási igényt biztosítva, így gazdaságos és környezetkímélő megoldást jelentenek az öntözés terén.



Made in Hungary

Standard kiszerelés tekercsben	100 m
Standard kiszerelés szálban	6 m és 12 m
Szín	Fekete, zöld csíkkal
Szabvány	MSZ EN 12201

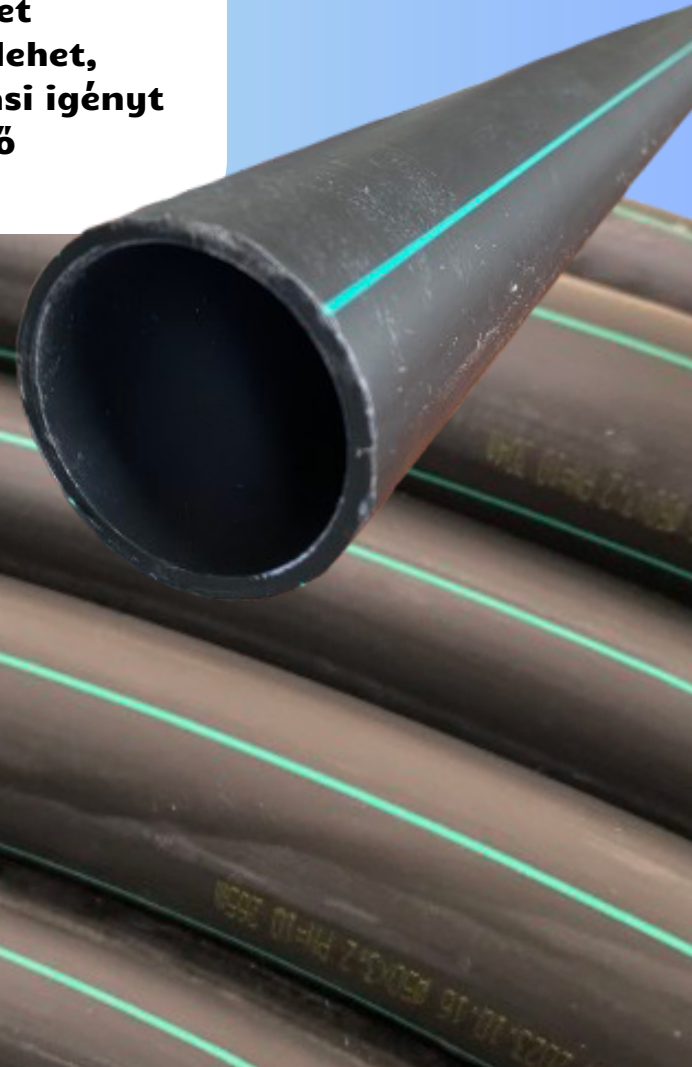

Jager Pipe Water - 10 bar

Név	Átmérő	Nyomás	Falvastagság	SDR	Anyaga
JPW 25/10	25 mm	10 bár	2,0 mm	11	PE100
JPW 32/10	32 mm	10 bár	2,0 mm	11	PE100
JPW 40/10	40 mm	10 bár	2,4 mm	11	PE100
JPW 50/10	50 mm	10 bár	3,0 mm	11	PE100
JPW 63/10	63 mm	10 bár	3,8 mm	11	PE100
JPW 75/10	70 mm	10 bár	4,5 mm	11	PE100
JPW 90/10	90 mm	10 bár	5,4 mm	11	PE100
JPW 110/10	110 mm	10 bár	6,6 mm	11	PE100
JPW 125/10	125 mm	10 bár	7,4 mm	11	PE100



Jager Pipe Water - 16 bar

Név	Átmérő	Nyomás	Falvastagság	SDR	Anyaga
JPW 25/16	25 mm	16 bár	2,3 mm	17	PE100
JPW 32/16	32 mm	16 bár	3,0 mm	17	PE100
JPW 40/16	40 mm	16 bár	3,7 mm	17	PE100
JPW 50/16	50 mm	16 bár	4,6 mm	17	PE100
JPW 63/16	63 mm	16 bár	5,8 mm	17	PE100
JPW 75/16	70 mm	16 bár	6,8 mm	17	PE100
JPW 90/16	90 mm	16 bár	8,2 mm	17	PE100
JPW 110/16	110 mm	16 bár	10 mm	17	PE100
JPW 125/16	125 mm	16 bár	11,4 mm	17	PE100

