



Újrahasznosított termékek kereskedelme

Jager Pipe Water ívóvíz csövek


A polietilén csövek rendkívül sokoldalú, megbízható termékcsalád, amelyet évtizedek óta használnak csővezetékekhez. Kiváló teljesítményének és tartósságának köszönhetően napjainkban is elsődleges anyag az ivóvízhálózatokban, ahol a biztonság, rugalmasság és hosszú élettartam alapkövetelmény.

A JPW csövek előnye a sima belső felület, amely csökkenti a súrlódást, a korrózióállóság, a szivárgásmentes hegesztett kötések, valamint a rugalmasság és a fáradásállóság. Könnyű súlyuk miatt egyszerűen mozgathatók és szerelhetők, ami gyors telepítést és alacsonyabb költségeket biztosít. Élettartamuk akár 50-100 év is lehet, stabil vízminőséggel és minimális karbantartási igénnyel, így gazdaságos és környezetbarát megoldást nyújtanak az ivóvízellátásban.



Made in Hungary

Standard kiszerelés tekercsben	100 m
Standard kiszerelés szálban	6 m és 12 m
Szín	Fekete, kék csíkkal
Szabvány	MSZ EN 12201

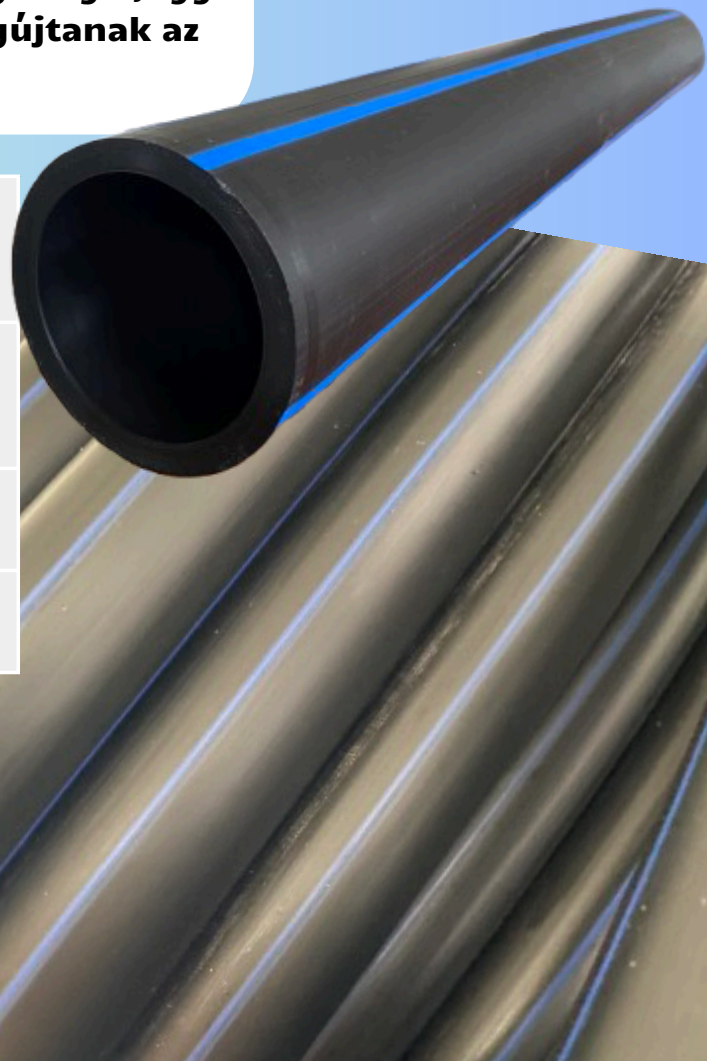

Jager Pipe Water - 10 bar

Név	Átmérő	Nyomás	Falvastagság	SDR	Anyaga
JPW 25/10	25 mm	10 bár	2,0 mm	11	PE100
JPW 32/10	32 mm	10 bár	2,0 mm	11	PE100
JPW 40/10	40 mm	10 bár	2,4 mm	11	PE100
JPW 50/10	50 mm	10 bár	3,0 mm	11	PE100
JPW 63/10	63 mm	10 bár	3,8 mm	11	PE100
JPW 75/10	70 mm	10 bár	4,5 mm	11	PE100
JPW 90/10	90 mm	10 bár	5,4 mm	11	PE100
JPW 110/10	110 mm	10 bár	6,6 mm	11	PE100
JPW 125/10	125 mm	10 bár	7,4 mm	11	PE100



Jager Pipe Water - 16 bar					
Név	Átmérő	Nyomás	Falvastagság	SDR	Anyaga
JPW 25/16	25 mm	16 bár	2,3 mm	17	PE100
JPW 32/16	32 mm	16 bár	3,0 mm	17	PE100
JPW 40/16	40 mm	16 bár	3,7 mm	17	PE100
JPW 50/16	50 mm	16 bár	4,6 mm	17	PE100
JPW 63/16	63 mm	16 bár	5,8 mm	17	PE100
JPW 75/16	70 mm	16 bár	6,8 mm	17	PE100
JPW 90/16	90 mm	16 bár	8,2 mm	17	PE100
JPW 110/16	110 mm	16 bár	10 mm	17	PE100
JPW 125/16	125 mm	16 bár	11,4 mm	17	PE100

